

2025年3月

お客様 各位



旭ファイバーグラス株式会社

営業本部 関西支店

### マットエースHG24のご案内

拝啓、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品につきまして格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて頭書の件、先にご案内の通り「GPAC マット」廃番に伴い、  
高性能グラスウール「マットエースHG」ブランドを下記にご案内申し上げます。  
今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

#### 1. 製品仕様「マットエースHG」

| 製品記号   | 密度<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法(mm) |     |      | 入数                               | 設計価格         |
|--------|----------------------------|--------|-----|------|----------------------------------|--------------|
|        |                            | 厚さ     | 幅   | 長さ   |                                  |              |
| MAHG24 | 高性能 24                     | 50     | 430 | 1370 | 22 枚、約 4.0 坪(13m <sup>2</sup> )  | 21,200 円/ケース |
| MAHG24 | 高性能 24                     | 100    | 430 | 1370 | 11 枚、約 2.0 坪(6.5m <sup>2</sup> ) | 21,200 円/ケース |

#### 2. 製品規格

| 製品記号   | 熱伝導率<br>W/(m・K)*1 | 吸音性能による区分<br>*2 | ホルムアルデヒド放散特性<br>*1 | 不燃認定       |
|--------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|
| MAHG24 | 0.035 以下          | 0.9M            | F☆☆☆☆等級            | NM-5796(4) |

\*1 JIS A 9521 建築用断熱材

\*2 JIS A 6301 吸音材料

#### 3. 廃番製品

| 製品記号  | 密度<br>(kg/m <sup>3</sup> ) | 寸法(mm) |     |      | 入数                               | 設計価格         |
|-------|----------------------------|--------|-----|------|----------------------------------|--------------|
|       |                            | 厚さ     | 幅   | 長さ   |                                  |              |
| GPM24 | 24                         | 50     | 430 | 1370 | 22 枚、約 4.0 坪(13m <sup>2</sup> )  | 18,840 円/ケース |
| GPM24 | 24                         | 100    | 430 | 1370 | 11 枚、約 2.0 坪(6.5m <sup>2</sup> ) | 18,860 円/ケース |

※GPAC マット 24 は 2025 年 4 月末をめどに販売終了予定

以上



# MAHG24K品 外装袋・防湿フィルムのご案内


GPACマット24K品の販売終了に伴い、代替推奨製品であるマットエースHG24K品の外装袋・防湿フィルムのご案内をさせていただきます。  
お客様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご周知くださいますようお願い申し上げます。

## 外装袋

| 販売終了                | 代替推奨製品               | 販売終了                 | 代替推奨製品                |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| GPACマット<br>24K-50mm | マットエースHG<br>24K-50mm | GPACマット<br>24K-100mm | マットエースHG<br>24K-100mm |
|                     |                      |                      |                       |
| 青色                  | 黒色                   | 赤色                   | 緑色                    |

## 防湿フィルム

| 販売終了        | 代替推奨製品       |
|-------------|--------------|
| GPACマット 24K | マットエースHG 24K |
|             |              |
| 50mm        | 100mm        |
| 50mm        | 100mm        |

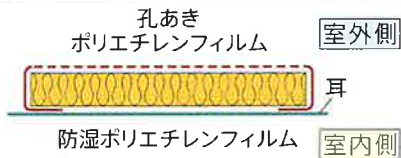

<防湿ポリエチレンフィルム>  
フィルム厚さ:18ミクロン  
透湿抵抗値:0.032(m<sup>2</sup>・s・Pa/ng)  
測定条件:温度25℃、相対湿度90% ※参考値、保証値ではありません。

防湿フィルムの厚さ・耳の長さはGPACマットと変わりません。

### ■GPACマット規格

| JISによる<br>表記 | 品番       | 密度<br>[kg/m <sup>3</sup> ] | 寸法[mm] |     |      | 入数            | 施工坪数   | 不燃認定    | 熱抵抗値<br>[m <sup>2</sup> ・K/W] | 熱伝導率<br>[W/(m・K)] | 備考               | 設計価格<br>[円/坪] |
|--------------|----------|----------------------------|--------|-----|------|---------------|--------|---------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
|              |          |                            | 厚さ     | 幅   | 長さ   |               |        |         |                               |                   |                  |               |
| GW<br>24-38  | 00105266 | 24                         | 50     | 430 | 1370 | 22枚<br>(13m)  | 約4.0坪分 | NM-2218 | 1.3                           | 0.038             | 室外側フィルム<br>色:グレー | 4,710         |
|              | 00103362 |                            | 100    |     |      | 11枚<br>(6.5m) |        |         | 2.6                           |                   | 室外側フィルム<br>色:ピンク | 9,430         |

### ■マットエースHG規格

|               |          |           |     |     |      |               |        |                  |        |       |                  |                  |
|---------------|----------|-----------|-----|-----|------|---------------|--------|------------------|--------|-------|------------------|------------------|
| GWHG<br>24-35 | 00115300 | 高性能<br>24 | 50  | 430 | 1370 | 22枚<br>(13m)  | 約4.0坪分 | NM-5796<br>-1(4) | 1.4    | 0.035 | 室外側フィルム<br>色:グレー | 5,300            |
|               | 00115301 |           | 100 |     |      | 11枚<br>(6.5m) |        |                  | 約2.0坪分 |       | 2.9              | 室外側フィルム<br>色:ピンク |

断熱性能UP!!

製品に対するお問合せ先

営業時間 (平日のみ)  
9:00~12:00 13:00~17:30

TEL.0120-99-6388

FAX.0467-74-1761

E-mail:nandemo@afgc.co.jp

快適の未来へ <https://www.afgc.co.jp>  
ISO 9001-14001 認証取得



旭ファイバーグラス株式会社

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-6-3 神田三菱ビル